


SPI 対応ストリング (ピクセル) 配線方法とピンアサイン

配線仕様

リード側の3芯線をカットしてコネクタを落とし、被覆を剥いて導線を取り出し、デコーダ/コントローラの端子台にネジ止め接続して下さい

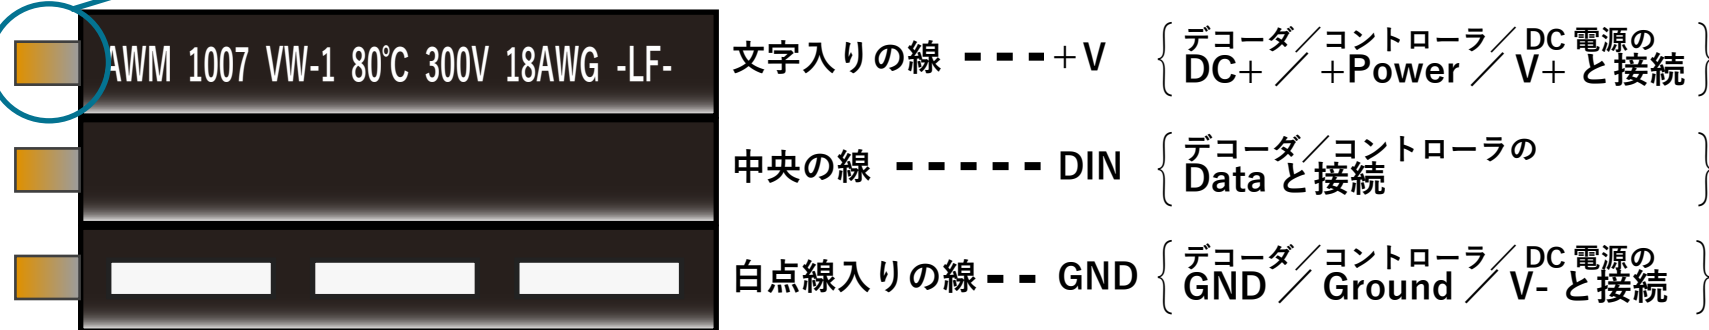

3ピンコネクタ
ピンアサイン

DIN

+V

GND

